

Akumulatory GEL MW Power i DYNO

MWLG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z seperatorem PVC-SiO₂). Stworzone z myślą o rozwiązaniach, gdzie stosowanie akumulatorów AGM nie jest zalecane, szczególnie w trudnych warunkach: wysoka temperatura czy głębokie rozładowanie. Zastosowanie: pojazdy elektryczne, wózki inwalidzkie, instalacje fotowoltaiczne.

DYNO to znana i sprawdzona marka akumulatorów żelowych przeznaczonych do pracy w cyklach głębokiego rozładowania. Zastosowanie: maszyny czyszczące podłogi, łodzie, wózki golfowe i inwalidzkie.

Seria MWLG

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkowita	Waga	Rodzaj złącza
MWLG 100-6EV	6 V	100 Ah	12-15 lat	194 mm	170 mm	205 mm	210 mm	15,80 kg	A-M6
MWLG 200-6EV	6 V	200 Ah	12-15 lat	321 mm	176 mm	226 mm	230 mm	31,00 kg	A-M8
MWLG 33-12EV	12 V	33 Ah	12-15 lat	196 mm	131 mm	152 mm	166 mm	10,20 kg	B-M6
MWLG 40-12EV	12 V	40 Ah	12-15 lat	196 mm	165 mm	155 mm	170 mm	13,00 kg	C-M6
MWLG 55-12EV	12 V	55 Ah	12-15 lat	230 mm	138 mm	208 mm	215 mm	17,50 kg	B-M6
MWLG 65-12EV	12 V	65 Ah	12-15 lat	350 mm	167 mm	180 mm	180 mm	21,00 kg	B-M6
MWLG 70-12EV	12 V	70 Ah	12-15 lat	260 mm	168 mm	215 mm	215 mm	22,50 kg	B-M6
MWLG 80-12EV	12 V	80 Ah	12-15 lat	260 mm	168 mm	215 mm	215 mm	23,80 kg	B-M6
MWLG 100-12EV	12 V	100 Ah	12-15 lat	330 mm	173 mm	215 mm	220 mm	30,50 kg	B-M8
MWLG 120-12EV	12 V	120 Ah	12-15 lat	409 mm	176 mm	225 mm	225 mm	35,50 kg	B-M8
MWLG 134-12EV	12 V	134 Ah	12-15 lat	342 mm	172 mm	280 mm	285 mm	42,50 kg	B-M8
MWLG 150-12EV	12 V	150 Ah	12-15 lat	485 mm	172 mm	240 mm	240 mm	44,50 kg	B-M8
MWLG 180-12EV	12 V	180 Ah	12-15 lat	494 mm	206 mm	209 mm	235 mm	54,50 kg	E-M8
MWLG 200-12EV	12 V	200 Ah	12-15 lat	522 mm	238 mm	218 mm	221 mm	62,00 kg	E-M8
MWLG 250-12EV	12 V	250 Ah	12-15 lat	521 mm	269 mm	220 mm	223 mm	75,00 kg	E-M8

Akumulatory DYNO

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Rodzaj złącza
DGY6-110EV	6 V	110 Ah	193 mm	168 mm	205 mm	16,00 kg	A-M6
DGY6-180EV	6 V	180 Ah	260 mm	179 mm	275 mm	30,10 kg	A-M8
DGY6-200EV	6 V	200 Ah	318 mm	170 mm	225 mm	32,00 kg	A-M8
DGY12-18EV	12 V	18 Ah	181 mm	76 mm	167 mm	5,90 kg	C-M5
DGY12-26EV	12 V	26 Ah	166 mm	175 mm	125 mm	8,80 kg	C-M6
DGY12-33EV	12 V	33 Ah	196 mm	131 mm	166,5 mm	10,90 kg	B-M6
DGY12-44EV	12 V	44 Ah	196 mm	164 mm	170,5 mm	14,00 kg	C-M6
DGY12-55EV	12 V	55 Ah	228 mm	137 mm	207 mm	17,50 kg	B-M6
DGY12-65EV	12 V	65 Ah	278 mm	165 mm	190 mm	21,50 kg	C-A/M6
DGY12-75EV	12 V	75 Ah	259 mm	168 mm	208 mm	23,00 kg	B-M6
DGY12-100EV	12 V	100 Ah	305 mm	168 mm	208 mm	28,40 kg	B-M6
DGY12-110EV	12 V	110 Ah	331 mm	173 mm	213 mm	32,20 kg	B-M6
DGY12-135EV	12 V	135 Ah	342 mm	173 mm	285 mm	43,70 kg	B-M6
DGY12-150EV	12 V	150 Ah	482 mm	170 mm	242 mm	44,30 kg	B-M6
DGY12-160EV	12 V	160 Ah	530 mm	209 mm	214 mm	45,00 kg	E-M6
DGY12-200EV	12 V	200 Ah	520 mm	240 mm	220 mm	66,00 kg	E-M8
DGY12-225EV	12 V	225 Ah	521 mm	269 mm	203 mm	69,00 kg	E-M8

Akcesoria

W ramach kompleksowej oferty jako uzupełnienie do akumulatorów oferujemy osprzęt baterijny w postaci:

- stojaków i szaf bateryjnych,
- szynoprzewodów i złącz kablowych do akumulatorów,
- rozłączników DC,
- osłon na klemy.



Akumulatory MW Power

występują w technologiach AGM oraz GEL. Wieloletnia znajomość rynku pozwoliła stworzyć produkt najwyższej jakości w korzystnej cenie.

Akumulatory DYNO


to znane i sprawdzone akumulatory żelowe przeznaczone do pracy w cyklach głębokiego rozładowania.

Dystrybutor

Akumulatory VRLA

zasilanie gwarantowane
telekomunikacja
systemy security

Wygląd i wszystkie zawarte na ulotce informacje, a zwłaszcza nazwy i kompozycje, a także układ graficzny i barwy stanowią wyłączną własność przedsiębiorstwa MPL Group i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie lub inne wykorzystywanie, a także upodobnianie kształtu własnej oferty do zawartej w niniejszej ulotce stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

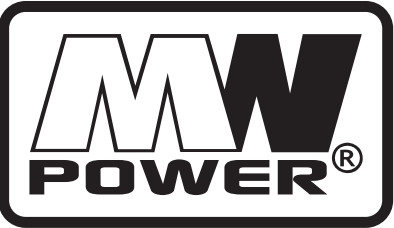

Miejszo 1000m², 50 000 szt. dostępnych od ręki.

Akumulatory VRLA MW Power

MW / MWH seria przeznaczona głównie do aplikacji UPS m.in. ze względu na bardzo dobre charakterystyki rozładowania, ale mogą też pracować w innych aplikacjach w tym również cyklicznych ze względu na dobrą cykliczność produktu.
Zastosowanie: urządzenia UPS, zasilanie rezerwowe, zasilanie awaryjne automatyki, urządzenia medyczne, urządzenia mobilne i przenośne, kasy i drukarki fiskalne.

Seria MW / MWH

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkow.	Waga	Rodzaj złącz
MW 1-6	6 V	1 Ah	6-9 lat	51 mm	42 mm	51 mm	55 mm	0,28 kg	Faston (187)
MW 1.3-6	6 V	1,3 Ah	6-9 lat	97 mm	25 mm	52 mm	57 mm	0,31 kg	Faston (187)
MW 3-6	6 V	3 Ah	6-9 lat	66 mm	33 mm	97 mm	104 mm	0,60 kg	Faston (187)
MW 3.4-6	6 V	3,4 Ah	6-9 lat	134 mm	34 mm	59 mm	65 mm	0,70 kg	Faston (187)
MW 5-6	6 V	5 Ah	6-9 lat	70 mm	47 mm	101 mm	107 mm	1,00 kg	Faston (187)
MW 7.2-6	6 V	7 Ah	6-9 lat	151 mm	34 mm	94 mm	100 mm	1,30 kg	Faston (187)
MW 12-6(L)	6 V	12 Ah	6-9 lat	151 mm	50 mm	94 mm	100 mm	2,10 kg	Faston (186/250)
MW 20-6F	6 V	20 Ah	6-9 lat	157 mm	83 mm	125 mm	125 mm	4,05 kg	M5 bolt & nut
MW 0.8-12	12 V	0,8 Ah	6-9 lat	96 mm	25 mm	62 mm	62 mm	0,40 kg	Wtyk
MW 1.3-12	12 V	1,3 Ah	6-9 lat	97 mm	47 mm	53 mm	59 mm	0,61 kg	Faston (187)
MW 2.2-12	12 V	2,2 Ah	6-9 lat	178 mm	34 mm	60 mm	66 mm	1,05 kg	Faston (187)
MW 3.4-12	12 V	3,4 Ah	6-9 lat	134 mm	67 mm	60 mm	66 mm	1,40 kg	Faston (187)
MWH 5-12(L)	12 V	(6 Ah)/200 W	6-9 lat	151 mm	51 mm	94 mm	97,5 mm	2,10 kg	Faston (187/250)
MW 5-12(L)	12 V	5 Ah	6-9 lat	90 mm	70 mm	101 mm	107 mm	1,90 kg	Faston (187/250)
MW 7-12(L)	12 V	7 Ah	6-9 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,20 kg	Faston (187/250)
MW 7.2-12(L)	12 V	7,2 Ah	6-9 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,45 kg	Faston (187/250)
MWH 9-12L	12 V	(9 Ah)/270 W	6-9 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,75 kg	Faston (250)
MW 12-12(L)	12 V	12 Ah	6-9 lat	151 mm	98 mm	94 mm	100 mm	3,92 kg	Faston (187/250)
MW 18-12(F)	12 V	18 Ah	6-9 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	5,70 kg	M5 bolt & nut
MW 20-12	12 V	20 Ah	6-9 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	6,10 kg	M5
MW 22-12F	12 V	22 Ah	6-9 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	6,70 kg	M5 & nut
MW 26-12	12 V	26 Ah	6-9 lat	166 mm	175 mm	125 mm	125 mm	8,40 kg	M5
MW 28-12	12 V	28 Ah	6-9 lat	166 mm	125 mm	175 mm	175 mm	9,80 kg	M5
MW 33-12	12 V	33 Ah	6-9 lat	197 mm	131 mm	159 mm	180 mm	10,50 kg	M5
MW 40-12	12 V	40 Ah	6-9 lat	198 mm	166 mm	171 mm	171 mm	13,30 kg	M6
MW 45-12	12 V	45 Ah	6-9 lat	198 mm	166 mm	171 mm	171 mm	14,20 kg	M6
MW 55-12	12 V	55 Ah	6-9 lat	226 mm	135 mm	207 mm	214 mm	17,40 kg	M6
MWFT 105-12	12 V	105 Ah	12 lat	507 mm	110 mm	223 mm	223 mm	32,20 kg	Front Terminal - M8
MWFT 150-12	12 V	150 Ah	12 lat	550 mm	110 mm	288 mm	288 mm	48,00 kg	Front Terminal - M8



Akumulatory VRLA MW Power

MWP przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie.
Zastosowanie: zasilanie awaryjne UPS, systemy automatyki, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej

Seria MWP

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkow.	Waga	Rodzaj złącz
MWP 5-12L	12 V	5 Ah	12 lat	90 mm	70 mm	101 mm	107 mm	1,90 kg	Faston (250)
MWP 7.2-12L	12 V	7,2 Ah	12 lat	151 mm	65 mm	94 mm	102 mm	2,40 kg	Faston (250)
MWP 9-12L	12 V	9 Ah	12 lat	151 mm	65 mm	94 mm	102 mm	2,70 kg	Faston (250)
MWP 12-12L	12 V	12 Ah	12 lat	151 mm	98 mm	93 mm	98 mm	4,02 kg	Faston (250)
MWP 18-12	12 V	18 Ah	12 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	5,90 kg	M5
MWP 26-12B	12 V	26 Ah	12 lat	166 mm	175 mm	125 mm	125 mm	8,00 kg	M5
MWP 28-12	12 V	28 Ah	12 lat	166 mm	175 mm	125 mm	125 mm	9,30 kg	M5
MWP 34-12	12 V	34 Ah	12 lat	197 mm	131 mm	159 mm	170 mm	10,50 kg	M5
MWP 40-12	12 V	40 Ah	12 lat	199 mm	166 mm	171 mm	171 mm	13,40 kg	M6
MWP 45-12	12 V	45 Ah	12 lat	199 mm	166 mm	171 mm	171 mm	14,70 kg	M6
MWP 50-12	12 V	50 Ah	12 lat	199 mm	166 mm	171 mm	171 mm	14,70 kg	M6
MWP 55-12	12 V	55 Ah	12 lat	226 mm	135 mm	207 mm	214 mm	17,00 kg	M6
MWP 65-12	12 V	65 Ah	12 lat	350 mm	167 mm	179 mm	179 mm	20,90 kg	M6
MWP 65-12B	12 V	65 Ah	12 lat	350 mm	167 mm	179 mm	179 mm	20,50 kg	M6
MWP 65-12h	12 V	65 Ah	12 lat	260 mm	170 mm	202 mm	207 mm	21,50 kg	M6
MWP 75-12h	12 V	75 Ah	12 lat	260 mm	170 mm	202 mm	207 mm	24,20 kg	M6
MWP 100-12B	12 V	100 Ah	12 lat	307 mm	168 mm	208 mm	214 mm	30,00 kg	M6
MWP 100-12	12 V	100 Ah	12 lat	329 mm	172 mm	215 mm	222 mm	31,50 kg	M8
MWP 100-12h	12 V	100 Ah	12 lat	338 mm	170 mm	212 mm	217 mm	33,00 kg	M6
MWP 120-12h	12 V	120 Ah	12 lat	338 mm	170 mm	212 mm	217 mm	33,50 kg	M6
MWP 120-12	12 V	120 Ah	12 lat	408 mm	176 mm	224 mm	224 mm	37,00 kg	M8
MWP 130-12	12 V	130 Ah	12 lat	352 mm	170 mm	276 mm	276 mm	43,00 kg	M6
MWP 150-12B	12 V	150 Ah	12 lat	483 mm	170 mm	240 mm	240 mm	45,50 kg	M8
MWP 150-12	12 V	150 Ah	12 lat	352 mm	170 mm	276 mm	276 mm	46,00 kg	M6
MWP 200-12B	12 V	200 Ah	12 lat	522 mm	238 mm	219 mm	222 mm	61,50 kg	M8
MWP 200-12	12 V	200 Ah	12 lat	522 mm	238 mm	219 mm	222 mm	66,5 kg	M8
MWP 230-12	12 V	230 Ah	12 lat	522 mm	238 mm	219 mm	222 mm	73,00 kg	M8



Akumulatory VRLA MW Power

MWL przeznaczone są do stosowania w systemach zasilania awaryjnego, szczególnie tam gdzie niezawodność zasilania stawiana jest na pierwszym miejscu.
Zastosowanie: urządzenia UPS, baterie centralnego oświetlenia, siłownie telekomunikacyjne, systemy fotowoltaiczne.

MWS uzupełniają ofertę w zakresie produktów o najkorzystniejszej cenie.
Zastosowanie: systemy alarmowe i p.poż., zasilanie odbiorników przenośnych.

Seria MWL

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkow.	Waga	Rodzaj złącz
MWL 7.2-12(L)	12 V	7,2 Ah	10-12 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,40 kg	Faston (187/250)
MWL 9-12L	12 V	9 Ah	10-12 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,70 kg	Faston (250)
MWL 12-12(L)	12 V	12 Ah	10-12 lat	151 mm	98 mm	94 mm	100 mm	3,80 kg	Faston (187/250)
MWL 18-12(F)	12 V	18 Ah	10-12 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	5,70 kg	M5 / M5 bolt & nut
MWL 20-12	12 V	20 Ah	10-12 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	6,00 kg	M5
MWL 24-12	12 V	24 Ah	10-12 lat	166 mm	125 mm	175 mm	175 mm	8,00 kg	M5
MWL 26-12	12 V	26 Ah	10-12 lat	166 mm	125 mm	175 mm	175 mm	8,60 kg	M5
MWL 28-12B	12 V	28 Ah	10-12 lat	166 mm	175 mm	125 mm	125 mm	8,00 kg	M5
MWL 28-12	12 V	28 Ah	10-12 lat	166 mm	125 mm	175 mm	175 mm	9,20 kg	M5
MWL 33-12	12 V	33 Ah	10-12 lat	196 mm	131 mm	152 mm	170 mm	10,80 kg	M6
MWL 40-12	12 V	40 Ah	10-12 lat	196 mm	165 mm	155 mm	170 mm	13,00 kg	M6
MWL 45-12	12 V	45 Ah	10-12 lat	196 mm	165 mm	155 mm	170 mm	14,00 kg	M6
MWL 55-12	12 V	55 Ah	10-12 lat	230 mm	137 mm	210 mm	215 mm	17,20 kg	M6
MWL 60-12h	12 V	60 Ah	10-12 lat	260 mm	168 mm	211 mm	216 mm	21,50 kg	M6
MWL 65-12	12 V	65 Ah	10-12 lat	350 mm	166 mm	179 mm	179 mm	22,00 kg	M6
MWL 70-12	12 V	70 Ah	10-12 lat	350 mm	166 mm	179 mm	180 mm	23,00 kg	M6
MWL 70-12h	12 V	70 Ah	10-12 lat	260 mm	168 mm	211 mm	216 mm	23,00 kg	M6
MWL 75-12h	12 V	75 Ah	10-12 lat	260 mm	168 mm	211 mm	216 mm	23,50 kg	M6
MWL 80-12	12 V	80 Ah	10-12 lat	350 mm	166 mm	179 mm	179 mm	23,00 kg	M6
MWL 80-12h	12 V	80 Ah	10-12 lat	260 mm	168 mm	211 mm	216 mm	23,50 kg	M6
MWL 90-12	12 V	90 Ah	10-12 lat	307 mm	169 mm	211 mm	216 mm	28,00 kg	M6
MWL 100-12h	12 V	100 Ah	10-12 lat	330 mm	173 mm	215 mm	220 mm	32,00 kg	M8
MWL 120-12	12 V	120 Ah	10-12 lat	406 mm	173 mm	207 mm	236 mm	36,00 kg	M8
MWL 120-12h	12 V	120 Ah	10-12 lat	330 mm	173 mm	215 mm	220 mm	36,00 kg	M8
MWL 134-12	12 V	134 Ah	10-12 lat	342 mm	173 mm	280 mm	285 mm	42,00 kg	M8
MWL 150-12	12 V	150 Ah	10-12 lat	485 mm	171 mm	233 mm	243 mm	46,00 kg	M8
MWL 200-12	12 V	200 Ah	10-12 lat	522 mm	238 mm	218 mm	222 mm	63,50 kg	M8
MWL 250-12	12 V	250 Ah	10-12 lat	520 mm	269 mm	220 mm	225 mm	73,50 kg	M8



Seria MWS

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkow.	Waga	Rodzaj złącz
MWS 3.4-6	6 V	3,4 Ah	5 lat	134 mm	34 mm	60 mm	63 mm	0,63 kg	Faston (187)
MWS 5-6	6 V	5 Ah	5 lat	70 mm	47 mm	100 mm	104 mm	0,78 kg	Faston (187)
MWS 12-6	6 V	12 Ah	5 lat	151 mm	50 mm	94 mm	100 mm	1,55 kg	Faston (187)
MWS 1.3-12	12 V	1,3 Ah	5 lat	97 mm	45 mm	52 mm	57 mm	0,57 kg	Faston (187)
MWS 2.3-12	12 V	2,3 Ah	5 lat	179 mm	35 mm	61 mm	66 mm	0,92 kg	Faston (187)
MWS 3.4-12	12 V	3,4 Ah	5 lat	134 mm	67 mm	61 mm	66 mm	1,30 kg	Faston (187)
MWS 5-12	12 V	5 Ah	5 lat	90 mm	70 mm	101 mm	107 mm	1,40 kg	Faston (187)
MWS 7.2-12	12 V	7,2 Ah	5 lat	151 mm	65 mm	94 mm	100 mm	2,00 kg	Faston (187)
MWS 12-12	12 V	12 Ah	5 lat	151 mm	98 mm	94 mm	100 mm	3,25 kg	Faston (187)
MWS 18-12	12 V	18 Ah	5 lat	181 mm	77 mm	167 mm	167 mm	5,00 kg	M5