


2021



PROFESSIONAL LED STRIPS CATALOG

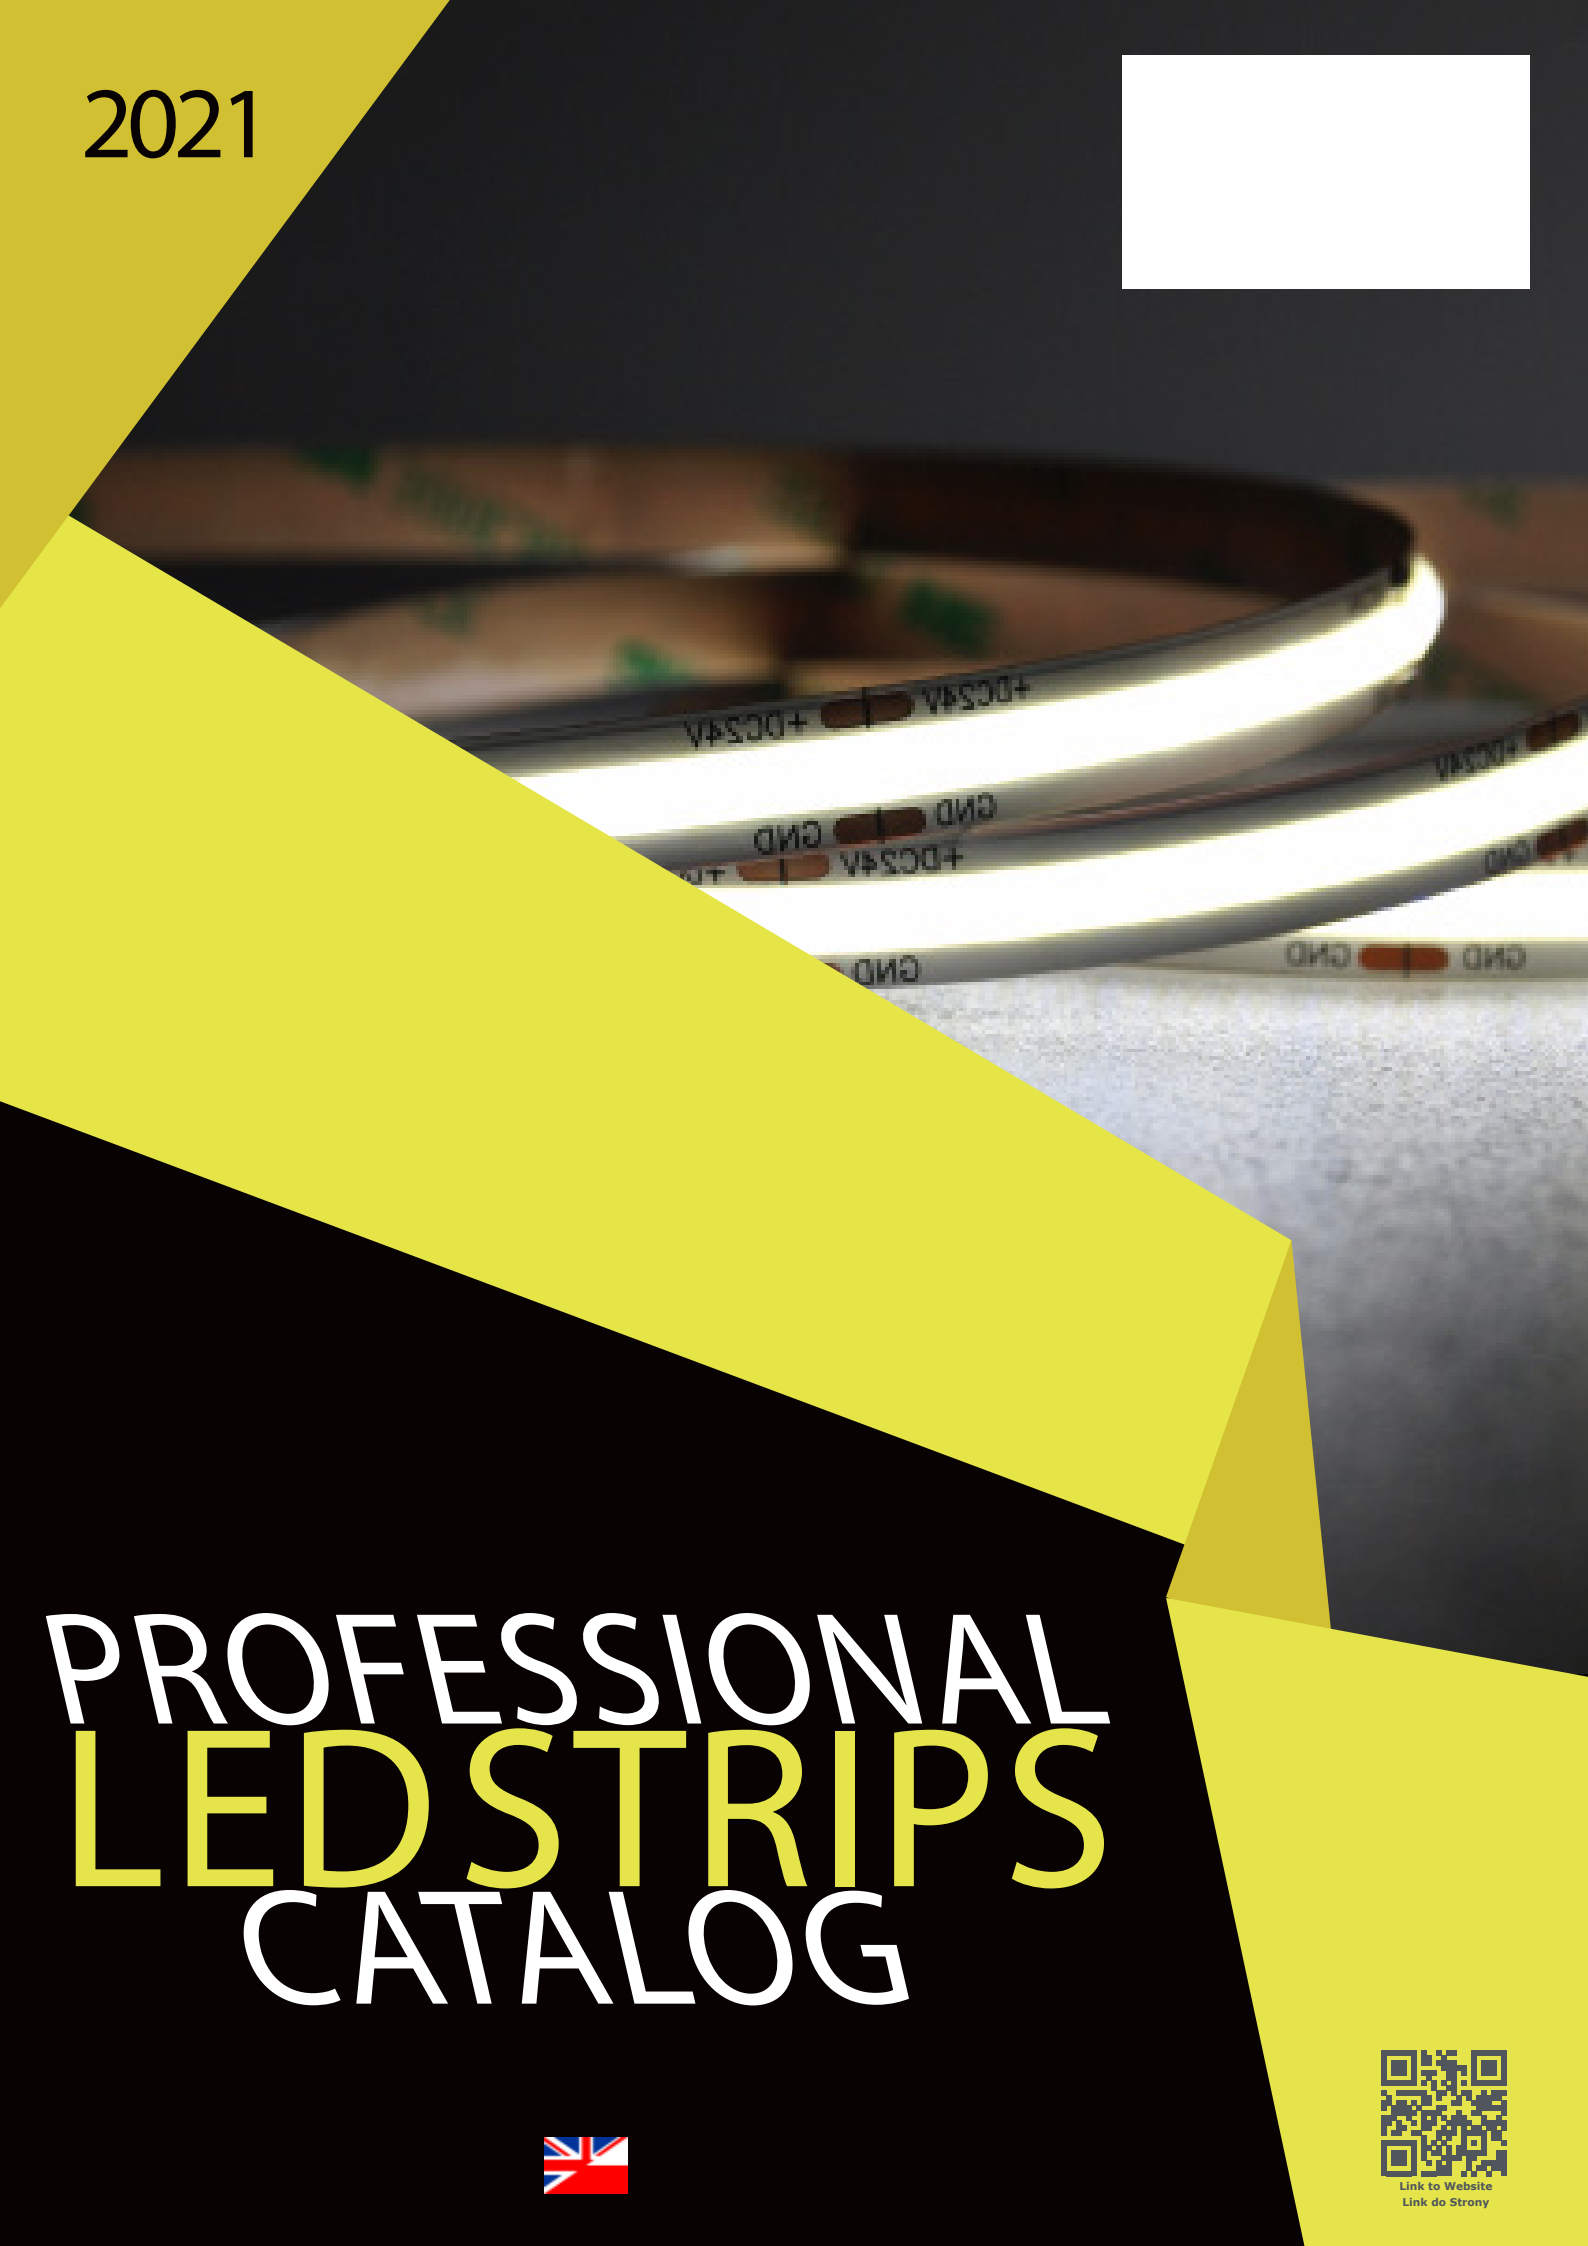

Link to Website
Link do Strony

About us / O nas

The MW Lighting brand was established in 2010, focusing on professional products, which light advertising (such as POS, signage, 3D letters and signs, lightboxes, stretched ceilings, pylons etc.) is based on.

These products include: LED modules, LED strips, LED switching power supplies, controllers, dimmers, connectors etc.

MW Lighting's main purpose is to deliver product which meets up-to-date standards and regulations, tested for use in specific applications conditions, to professionals. We also made sure that the warranty period for some products we offer is up to 60 months.

Our advantages:

- High quality products for professionals,
- Good availability and quick deliveries (own big warehouse),
- Highly developed distribution,
- Expert advice,
- Long warranty,
- Competitive prices.

Marka MW Lighting została utworzona w 2010 roku, skupiając serie profesjonalnych produktów, będących komponentami niezbędnymi w produkcji reklamy świetlnej LED (takich jak POS, signage, literach i znakach przestrzennych (3D), kasetonach, sufitach napinanych czy pylonach, witaczach i innych).

Do komponentów tych zaliczamy m.in. moduły LED, taśmy LED, zasilacze LED, sterowniki, ściemniacze, łączówki, itd.

Celem MW Lighting jest dostarczanie profesjonalistom produktu spełniającego aktualne standardy i normy, sprawdzonego pod kątem użytkowania w panujących w konkretnej aplikacji warunkach. Zadbaliśmy także o to, by okres gwarancji na niektóre oferowane przez nas produkty sięgał nawet 60 miesięcy.

Nasze zalety:

- produkty wysokiej jakości kierowane do profesjonalistów,
- dobra dostępność i krótki czas oczekiwania na towar (własny duży magazyn),
- rozwinięta sieć dystrybucji w całej UE,
- fachowe doradztwo,
- długi okres gwarancji,
- konkurencyjne ceny.

Table of contents / Spis treści

Series Seria	Page Strona
HQS-COB	p.4
HQS-3527	p.5
HQS-2835	p.6
HQS/HQ-5050	p.7
HQ-3528	
UHQ-2835	p.8
UHQH-2014	p.9
UHQD-2835	p.10
UHQN-2014	p.11
UHQE-3014	p.12
LC-2835	p.13
LC-5050	p.14



FEATURES

- Uniform lighting
- Uniform light line and high luminous intensity
- Elastic strap
- Easy installation and maintenance
- 2 years warranty
- Used for indoor lighting

CECHY

- Równomierne oświetlenie
- Jednolita linia świetlna i wysoka intensywność świecenia
- Elastyczna taśma
- Łatwa instalacja i konserwacja
- 2 lata gwarancji
- Stosowana w oświetleniu wewnątrz budynków

24VDC

≥90 CRI[RA]

180°

CE RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
HQS-COB-10W-W	COB	10W	420mA / m	 ~6500K	1 200 lm/LED	8 mm	33
HQS-COB-10W-NW				 ~4000K			
HQS-COB-10W-WW				 ~3000K			

HQS-COB-10W-X



HQS-3527

HQS
series



FEATURES

- Can be cut every segment 2.5cm (19.2W/12V), 5cm (19.2W/24V, 9.6W/12V), 10cm (9.6W/24V)
- Possibility of producing various sections length, even up to 50m
- Enhanced 3527 LEDs
- Easy installation with 3M adhesive tape
- Possibility of color adjustment from WW(2700K) to CW(6500K)
- 2 years warranty

CECHY

- Możliwość cięcia co 2.5cm (19.2W/12V), co 5cm (19.2W/24V, 9.6W/12V), co 10 cm (9.6W/24V)
- Możliwość produkcji różnych odcinków długości, nawet do 50m
- Nowoczesne diody LED 3527
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M
- Możliwość regulacji barwą w zakresie WW(2700K) do CW(6500K)
- 2 lata gwarancji

12/24VDC

≥70 CRI[RA]

120°

CE RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
HQS-3527-60LED-9.6W-WWCW	60 x 3527	9.6 W	500mA / m	~2700K - 6500K	1730lm ÷ 1920lm/ m	10 mm	33
HQS-3527-60LED-9.6W-WWCW-24V			400mA / m				
HQS-3527-120LED-19.2W-WWCW	120 x 3527	19.2W	1600mA / m				
HQS-3527-120LED-19.2W-WWCW-24V			800mA / m				

HQS-3527-60LED-9.6W-WWCW-12V




HQS-3527-60LED-9.6W-WWCW-24V




HQS-3527-120LED-19.2W-WWCW-12V



HQS-3527-120LED-19.2W-WWCW-24V

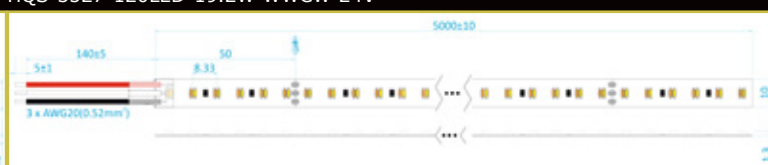

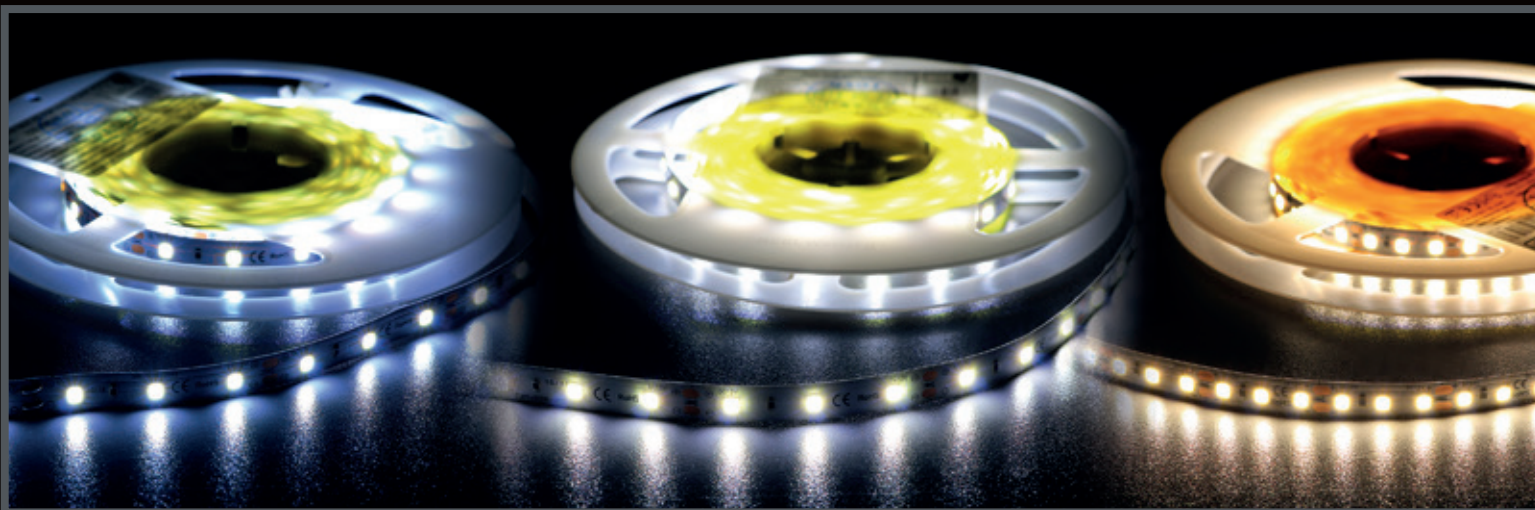

FEATURES

- Double copper layer
- Possibility of producing various sections length, even up to 50m
- Can be cut every segment 2.5cm (9.6W/12V), 5cm (6W/12V, 12W/12V), 10cm (6W/24V, 9.6W/24V, 12W/24V)
- Each segment with couple pads for secondary operation
- 3 years warranty
- The 3M adhesive 200MP provides exceptional temperature and chemical resistance

CECHY

- Podwójna warstwa miedzi
- Możliwość produkcji różnych odcinków długości, nawet do 50m
- Możliwość cięcia co 2.5cm (9.6W/12V), 5cm (6W/12V, 12W/12V), 10cm (6W/24V, 9.6W/24V, 12W/24V)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- 3 lata gwarancji
- Łatwy montaż dzięki taśmie 3M 200MP zapewnia odporność na temperaturę oraz chemikalia

12/24VDC


≥70 CRI[RA]

120°

CE RoHS

Model Model		LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP	
HQS-2835-6W-CW	HQS-2835-6W-CW-WP	60 x 2835	6W	0.5A / m	~9000K	480-510 lm/m	8 mm	33	65
HQS-2835-6W-W	HQS-2835-6W-W-WP				~6500K				
HQS-2835-6W-NW	HQS-2835-6W-NW-WP				~4500K				
HQS-2835-6W-WW	HQS-2835-6W-WW-WP				~3000K				
HQS-2835-9.6W-CW	HQS-2835-9.6W-CW-WP	120 x 2835	9.6W	0.8A / m	~9000K	840-1020 lm/m	8 mm	33	65
HQS-2835-9.6W-W	HQS-2835-9.6W-W-WP				~6500K				
HQS-2835-9.6W-NW	HQS-2835-9.6W-NW-WP				~4500K				
HQS-2835-9.6W-WW	HQS-2835-9.6W-WW-WP				~3000K				
HQS-2835-12W-CW	HQS-2835-12W-CW-WP	60 x 2835	12W	1A / m	~9000K	1020-1260 lm/m	10 mm	33	65
HQS-2835-12W-W	HQS-2835-12W-W-WP				~6500K				
HQS-2835-12W-NW	HQS-2835-12W-NW-WP				~4500K				
HQS-2835-12W-WW	HQS-2835-12W-WW-WP				~3000K				


HQS-2835-6W-X | HQS-2835-6W-X-WP

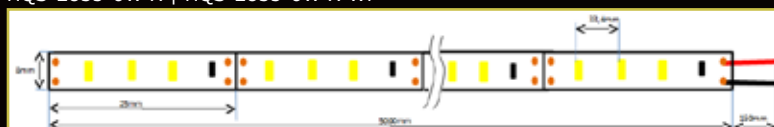

HQS-2835-9.6W-X | HQS-2835-9.6W-X-WP




HQS-2835-12W-X | HQS-2835-12W-X-WP

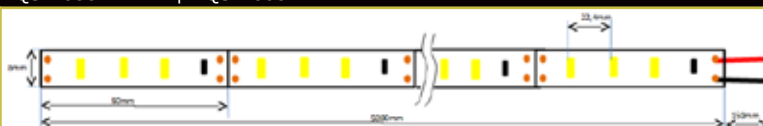

HQS/HQ-5050

HQ-3528

HQS/HQ
series

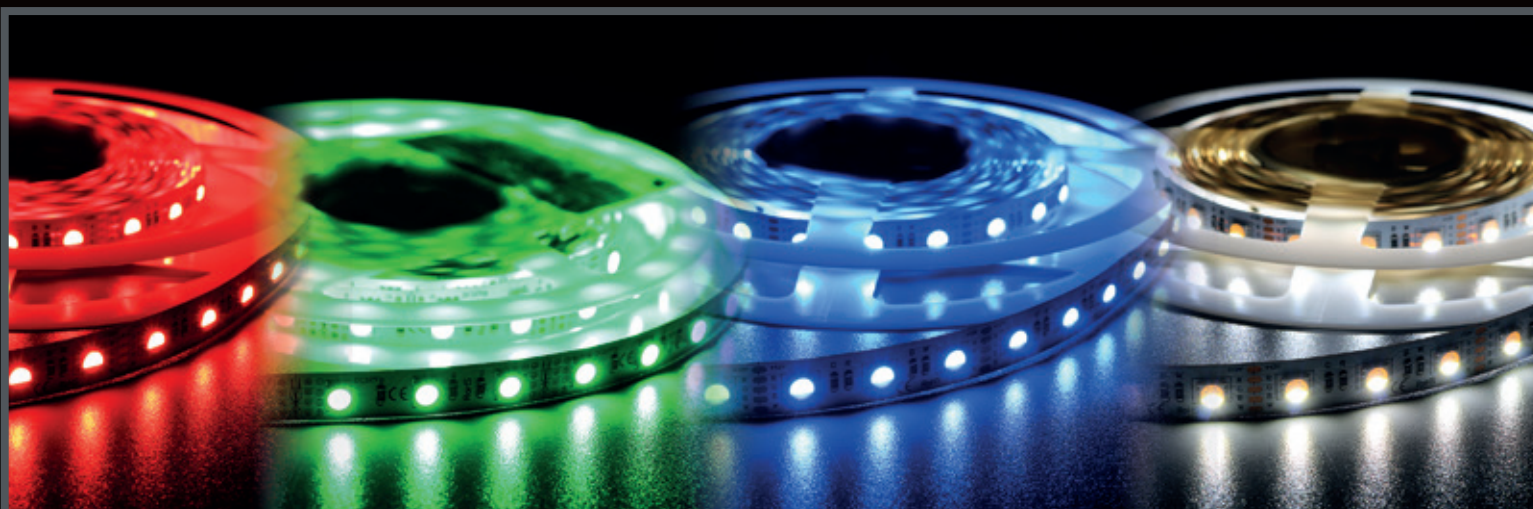

FEATURES

- Double copper layer
- Each segment with couple pads for secondary operation
- Possibility of producing various sections length, even up to 50m
- Easy installation with sellotape 3M
- Custom colors available (2700K)
- 3 years warranty

CECHY

- Podwójna warstwa miedzi
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Możliwość produkcji różnych odcinków długości, nawet do 50m
- Łatwy montaż dzięki taśmie 3M
- Dostępne niestandardowe barwy (2700K)
- 3 lata gwarancji

12/24VDC

≥70 CRI[RA]


120°

CE RoHS


Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
HQS-5050-30LED-7.2W-RGB	30 x 5050	7.2W	0.6A / m	-	60lm ÷ 75 lm/W	10 mm	33
HQS-5050-30LED-7.2W-RGB-WP				-	210lm ÷ 258 lm/W		65
HQS-5050-60LED-14.4W-RGB-W/WW/NW				-	36lm ÷ 45 lm/W		33
HQS-5050-60LED-14.4W-RGB-W/WW/NW-WP	60 x 5050	14.4W	1.2A / m	-	120lm ÷ 1500 lm/W		65
HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW*/WW/NW/CW				-	400lm ÷ 480 lm/W		33
HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW*/WW/NW/CW-WP*				-	70lm ÷ 90 lm/W		65
HQ-5050-60LED-11W-WWCW		11W	0.45A / m	~6500K	210lm ÷ 230 lm/W		20
HQ-3528-96LED-9W-WWCW				~3000K	230lm ÷ 250 lm/W		33
	96 x 3528	9W	0.45A / m	~6500K	70lm ÷ 90 lm/W		65
				~2700K	280lm ÷ 306 lm/W		20

* 30 LED RGB + 30 LED White


HQS-5050-30LED-7.2W-RGB

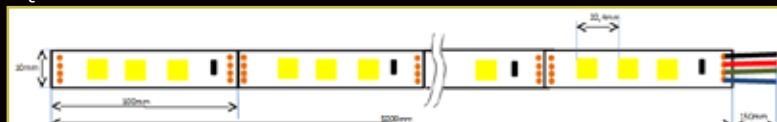


HQS-5050-60LED-14.4W-RGB

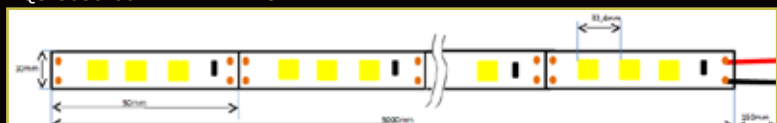


HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW

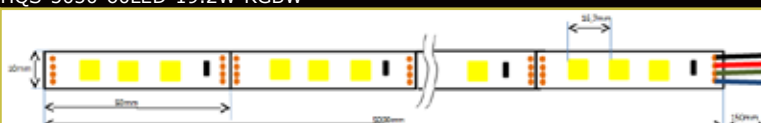

HQ-5050-60LED-11W-WWCW

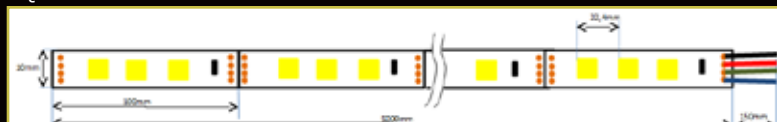

HQ-3528-96LED-9W-WWCW

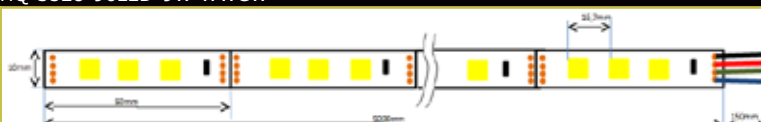



FEATURES

- Luminous efficiency up to 160lm/W
- Good color uniformity (Spectroscopic standard ERP, one BIN only)
- Silver-tin pads allow easy soldering and prevent from oxidation
- 3oz pure copper PCB
- 5 years warranty
- Easy installation with sellotape 3M

CECHY

- Wysoka wydajność świetlna do 160lm/W
- Stałość barwy niezależnie od BIN'u (system One BIN only)
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Elastyczne PCB o grubości miedzi 3oz
- 5 lat gwarancji
- Łatwy montaż dzięki taśmie 3M

24VDC

≥90 CRI[RA]

115°



RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
UHQ-64LED-6W-W-6kK-C90	64 x 2835	6W	0.25A / m	 ~6500K	837 lm/m	10mm	20
UHQ-64LED-6W-NW-5kK-C90				 ~5000K	864 lm/m		
UHQ-64LED-6W-NW-4kK-C90				 ~4000K			
UHQ-64LED-6W-WW-3kK-C90				 ~3000K	792 lm/m		
UHQ-64LED-6W-WW-2k7-C90				 ~2700K	778 lm/m		
UHQ-64LED-6W-WW-2k4-C90				 ~2400K	760 lm/m		
UHQ-64LED-6W-WW-2k2-C90				 ~2200K	710 lm/m		
UHQ-64LED-6W-WW-1k8-C90				 ~1800K	545 lm/m		
UHQ-128LED-12W-W-6kK-C90	128 x 2835	12W	0.5A / m	 ~6500K	1674 lm/m		
UHQ-128LED-12W-NW-5kK-C90				 ~5000K	1728 lm/m		
UHQ-128LED-12W-NW-4kK-C90				 ~4000K			
UHQ-128LED-12W-WW-3kK-C90				 ~3000K	1589 lm/m		
UHQ-128LED-12W-WW-2k7-C90				 ~2700K	1557 lm/m		
UHQ-128LED-12W-WW-2k4-C90				 ~2400K	1521 lm/m		
UHQ-128LED-12W-WW-2k2-C90				 ~2200K	1418 lm/m		
UHQ-128LED-12W-WW-1k8-C90				 ~1800K	1089 lm/m		
UHQ-192LED-18W-W-6kK-C90	192 x 2835	18W	0.75A / m	 ~6500K	2516 lm/m		
UHQ-192LED-18W-NW-5kK-C90				 ~5000K	2592 lm/m		
UHQ-192LED-18W-NW-4kK-C90				 ~4000K			
UHQ-192LED-18W-WW-3kK-C90				 ~3000K	2385 lm/m		
UHQ-192LED-18W-WW-2k7-C90				 ~2700K	2331 lm/m		
UHQ-192LED-18W-WW-2k4-C90				 ~2400K	2282 lm/m		
UHQ-192LED-18W-WW-2k2-C90				 ~2200K	2124 lm/m		
UHQ-192LED-18W-WW-1k8-C90				 ~1800K	1634 lm/m		

UHQ-64LED-6W-X-C90

UHQ-128LED-12W-X-C90

UHQ-192LED-18W-X-C90





FEATURES

- High-strength 2014 SMD LED, highly reliable
- ERP system, good color uniformity
- **Extremely high LEDs density - up to 308LED/m**
- Anti-oxidation by silver for bonding pad
- Simple and elegant
- Guaranteeing high quality
- 3 years warranty or 13,000 hours, whichever comes first

CECHY

- Mocna dioda 2014 o wysokiej niezawodności
- Stałość barwy niezależnie od BIN'u (system One BIN only)
- **Wysoka gęstość diod LED - do 308LED/m**
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Prosty i elegancki wygląd
- Gwarantowana wysoka jakość
- 3 lata gwarancji lub 13 tyś. godzin, w zależności, co nastąpi najpierw

24VDC

≥90 CRI[RA]

115°



RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
UHQH-210LED-16W-C90-S3-W-6kK	210 x 2014	15.8W	0.65A / m	~6500K	1400 lm/m	10mm	20
UHQH-210LED-16W-C90-S3-NW-5kK				~5000K	1440 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-NW-4kK				~4000K	1325 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-3kK				~3000K	1295 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k7				~2700K	1265 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k4				~2400K	1180 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k2				~2200K	910 lm/m		
UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-1k8				~1800K	1830 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-W-6kK	280 x 2014	21W	0.87A / m	~6500K	1890 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-NW-5kK				~5000K	1740 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-NW-4kK				~4000K	1700 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-3kK				~3000K	1660 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k7				~2700K	1550 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k4				~2400K	1190 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k2				~2200K	2010 lm/m		
UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-1k8				~1800K	2070 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-W-6kK	308 x 2014	23.2 W	0.96A / m	~6500K	1900 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-NW-5kK				~5000K	1860 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-NW-4kK				~4000K	1820 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-WW-3kK				~3000K	1700 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-WW-2k7				~2700K	1300 lm/m		
UHQH-308LED-23W-C90-S3-WW-2k4				~2400K			
UHQH-308LED-23W-C90-S3-WW-2k2				~2200K			
UHQH-308LED-23W-C90-S3-WW-1k8				~1800K			

UHQH-210LED-16W-C90-S3

UHQH-280LED-21W-C90-S3

UHQH-308LED-23W-C90-S3





FEATURES

- Luminous efficiency up to 83lm/W
- ERP system, good color uniformity
- Anti-oxidation by silver for bonding pad
- 3oz pure copper PCB
- Easy installation with 3M adhesive tape
- 3 years or 13,000 hours, whichever comes first

CECHY

- Skuteczność świetlna do 83 lm/W
- System ERP, dobra jednolitość barwy
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Elastyczne PCB o grubości miedzi 3oz
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M
- 3 lata gwarancji lub 13 tys. godzin, w zależności co nastąpi najpierw

24VDC


≥90 CRI[RA]

115°



RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
UHQD-240LED-28W-C90-S5-W-6kK	240 x 2835	28W	1.16A / m	~6500K	2580 lm/m	15mm	20
UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-5kK				~5000K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-4kK				~4000K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-WW-3kK				~3000K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-WW-2k7				~2700K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-WW-2k4				~2400K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-WW-2k2				~2200K			
UHQD-240LED-28W-C90-S5-WW-1k8				~1800K			

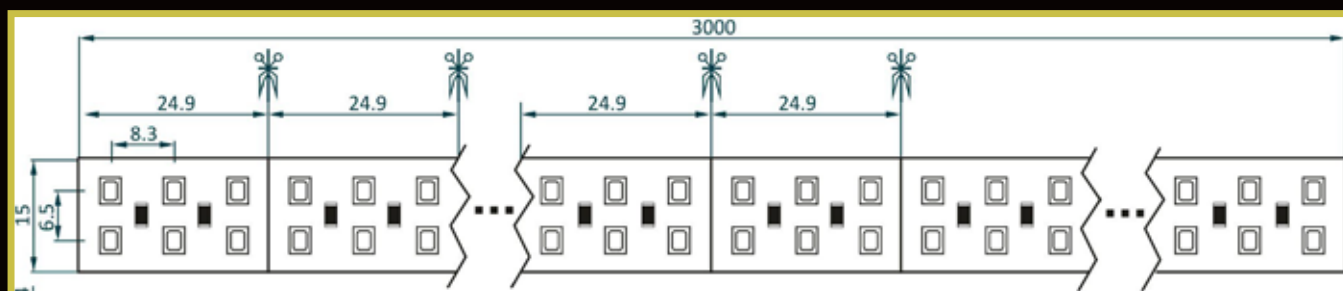



FEATURES

- Luminous efficiency up to 90lm/W
- ERP system, good color uniformity
- **Extremely narrow PCB - only 4mm width**
- Anti-oxidation by silver for bonding pad
- Easy installation with 3M adhesive tape
- 3 years or 13,000 hours, whichever comes first

CECHY

- Wysoka wydajność świetlna do 90lm/W
- Jednolitość barwy niezależnie od BIN'u (standard ERP, jeden BIN)
- **PCB o szerokości tylko 4mm**
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M
- 3 lata gwarancji lub 13 tys. godzin, w zależności, co nastąpi najpierw

24VDC

≥90 CRI[RA]


115°




RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
UHQN-98LED-7W-C90-S3-W-6kK	98 x 2014	6.7W	0.27A / m	 ~6500K	580 lm/m	4mm	20
UHQN-98LED-7W-C90-S3-NW-5kK				 ~5000K	600 lm/m		
UHQN-98LED-7W-C90-S3-NW-4kK				 ~4000K			
UHQN-98LED-7W-C90-S3-WW-3kK				 ~3000K	550 lm/m		
UHQN-98LED-7W-C90-S3-WW-2k7				 ~2700K	540 lm/m		
UHQN-98LED-7W-C90-S3-WW-2k4				 ~2400K	530 lm/m		
UHQN-98LED-7W-C90-S3-WW-2k2				 ~2200K	490 lm/m		
UHQN-98LED-7W-C90-S3-WW-1k8				 ~1800K	380 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-W-6kK	126 x 2014	8.6W	0.35A / m	 ~6500K	750 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-NW-5kK				 ~5000K	775 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-NW-4kK				 ~4000K			
UHQN-126LED-9W-C90-S3-WW-3kK				 ~3000K	710 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-WW-2k7				 ~2700K	700 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-WW-2k4				 ~2400K	680 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-WW-2k2				 ~2200K	635 lm/m		
UHQN-126LED-9W-C90-S3-WW-1k8				 ~1800K	490 lm/m		

UHQN-98LED-7W-C90-S3

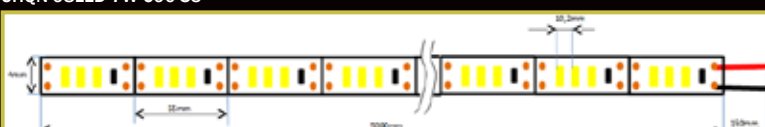

UHQN-126LED-9W-C90-S3

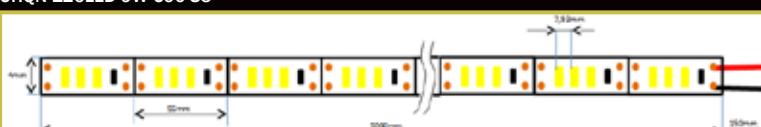



FEATURES

- Edged LED flex strip - light beam towards edge
- High-strength 3014 SMD LED, highly reliable
- ERP system, good color uniformity
- Anti-oxidation by silver for bonding pad
- 3 years or 13,000 hours, whichever comes first

CECHY

- Krawędziowa taśma LED - światło emitowane w kierunku krawędzi PCB
- Mocna dioda 3014 o wysokiej niezawodności
- System ERP, dobra jednolitość barwy
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- 3 lata gwarancji lub 13 tyś. godzin, w zależności, co nastąpi najpierw

24VDC


≥90 CRI[RA]

115°



RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
UHQE-60LED-6W-C80-S5-W-6kK	60 x 3014	4.8W	0.20A / m	 ~6500K	456 lm/m	8mm	20
UHQE-60LED-6W-C80-S5-NW-5kK				 ~5000K	470 lm/m		
UHQE-60LED-6W-C80-S5-NW-4kK				 ~4000K			
UHQE-60LED-6W-C80-S5-WW-3kK				 ~3000K	432 lm/m		
UHQE-60LED-6W-C80-S5-WW-2k7				 ~2700K	423 lm/m		
UHQE-60LED-6W-C80-S5-WW-2k4				 ~2400K	414 lm/m		
UHQE-60LED-6W-C80-S5-WW-2k2				 ~2200K	385 lm/m		
UHQE-60LED-6W-C80-S5-WW-1k8				 ~1800K	296 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-W-6kK	120 x 3014	8.6W	0.36A / m	 ~6500K	836 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-NW-5kK				 ~5000K	862 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-NW-4kK				 ~4000K			
UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-3kK				 ~3000K	793 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k7				 ~2700K	776 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k4				 ~2400K	759 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-2k2				 ~2200K	707 lm/m		
UHQE-120LED-9W-C80-S5-WW-1k8				 ~1800K	545 lm/m		

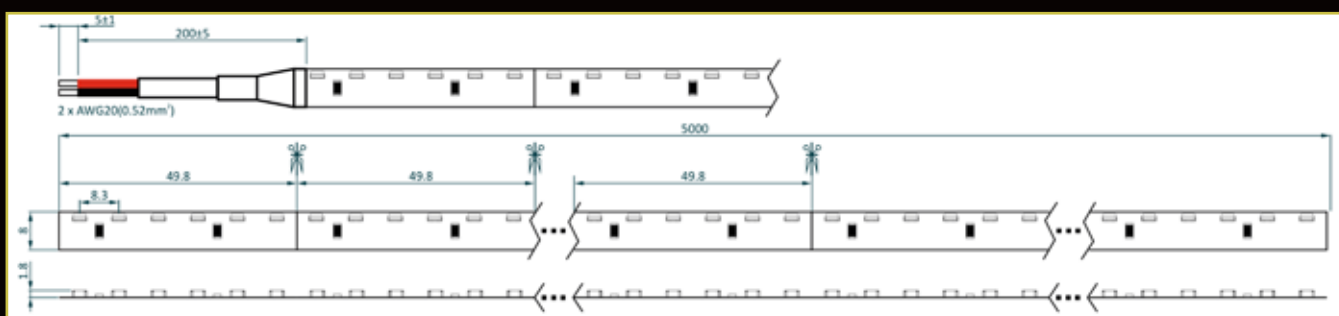



FEATURES

- Excellent decorative properties
- Warranty 1 year by the light 12h/day
- The ability to cut every 5cm (60LED) and 2,5cm (120LED)
- Double PCB - very good flow of current withing the strips, reduced heat loss, long life diodes
- Easy installation with sellotape 3M

CECHY

- Doskonałe właściwości dekoracyjne
- Gwarancja 1 rok przy świeceniu 12h/dzień
- Możliwość cięcia co 5cm (60LED) i 2,5cm (120LED)
- Podwójne PCB - bardzo dobry przepływ prądu w pasmach, redukcja strat ciepła, diody o długiej żywotności
- Łatwy montaż dzięki taśmie 3M

12VDC

≥65 CRI[RA]

115°


CE RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
LC-2835-60LED-6W-W	60 x 2835	6W	0.5A / m	 ~6500K	210 lm/m	8 mm	20
LC-2835-60LED-6W-WW				 ~3000K	180 lm/m		
LC-2835-60LED-12W-CW		12W	1A / m	 ~9000K	660 lm/m		
LC-2835-60LED-12W-W				 ~6500K	640 lm/m		
LC-2835-60LED-12W-NW				 ~4500K			
LC-2835-60LED-12W-WW				 ~3000K	560 lm/m		
LC-2835-120LED-9.6W-W	120 x 2835	9.6W	0.8A / m	 ~6500K	450 lm/m	10 mm	
LC-2835-120LED-9.6W-WW				 ~3000K	420 lm/m		
LC-2835-120LED-18W-CW		18W	0.8A / m	 ~9000K	1200 lm/m		
LC-2835-120LED-18W-W				 ~6500K	1100 lm/m		
LC-2835-120LED-18W-NW				 ~4500K	1200 lm/m		
LC-2835-120LED-18W-WW				 ~3000K	900 lm/m		

LC-2835-60LED-X-X

LC-2835-120LED-X-X



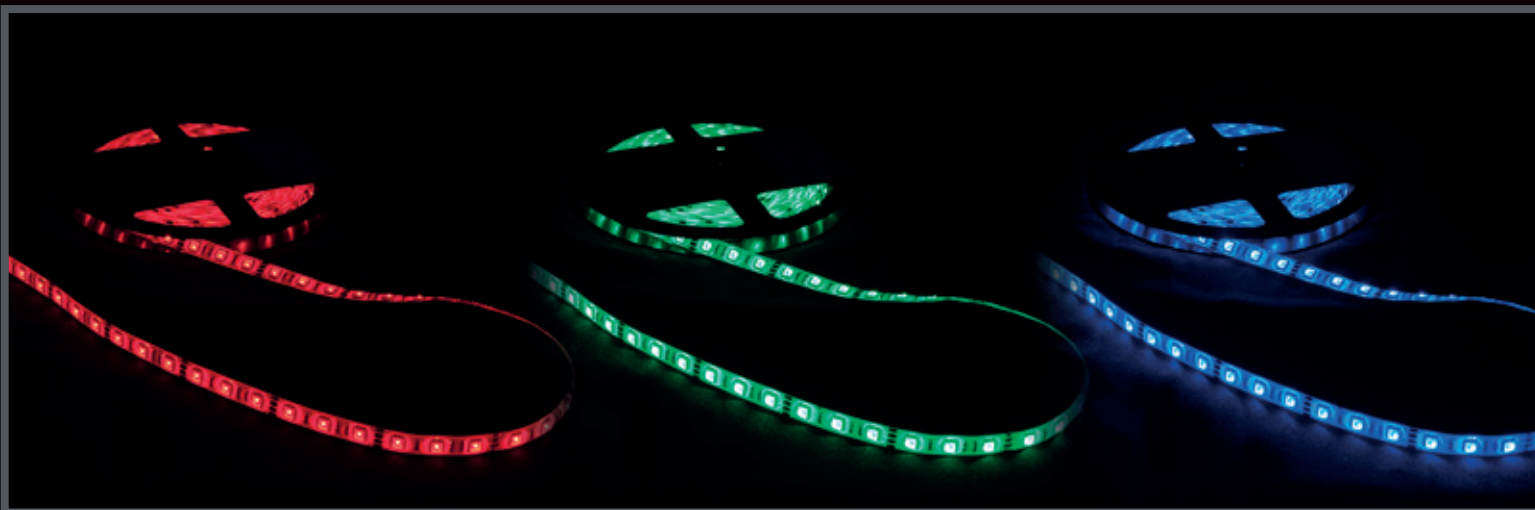

FEATURES

- Excellent decorative properties
- Warranty 1 year by the light 12h/day
- The ability to cut every 10cm (30LED) and 5cm (60LED)
- Standard brightness
- Easy installation with sellotape 3M

CECHY

- Doskonałe właściwości dekoracyjne
- Gwarancja 1 rok przy świeceniu 12h/dzień
- Możliwość cięcia co 10cm (30LED) i 5cm (60LED)
- Standardowa jasność świecenia
- Łatwy montaż dzięki taśmie 3M

12VDC


≥65 CRI[RA]

115°


CE RoHS

Model Model	LED type Typ LED	Power Moc	Current Prąd	Colour temp. Barwa światła	Luminous flux Strumień świetlny	Width Szerokość	IP
LC-5050-30LED-7.2W-RGB	30 x 5050	7.2W	0.6A / m	● ● ● ●	10-12 lm/LED	10 mm	20
LC-5050-60LED-14.4W-RGB	60 x 5050	14.4W	1.2A / m	● ● ● ●			65
LC-5050-30LED-7.2W-RGB-WP	30 x 5050	7.2W	0.6A / m	● ● ● ●			
LC-5050-60LED-14.4W-RGB-WP	60 x 5050	14.4W	1.2A / m	● ● ● ●			


LC-5050-30LED-7.2W-RGB-X

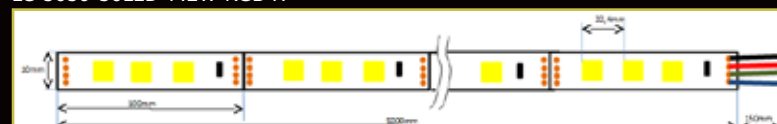

LC-5050-60LED-14.4W-RGB-X

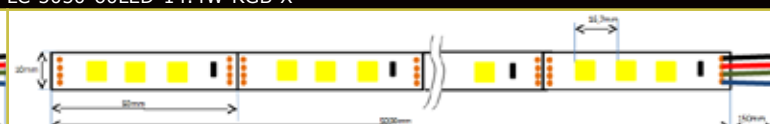

Notes

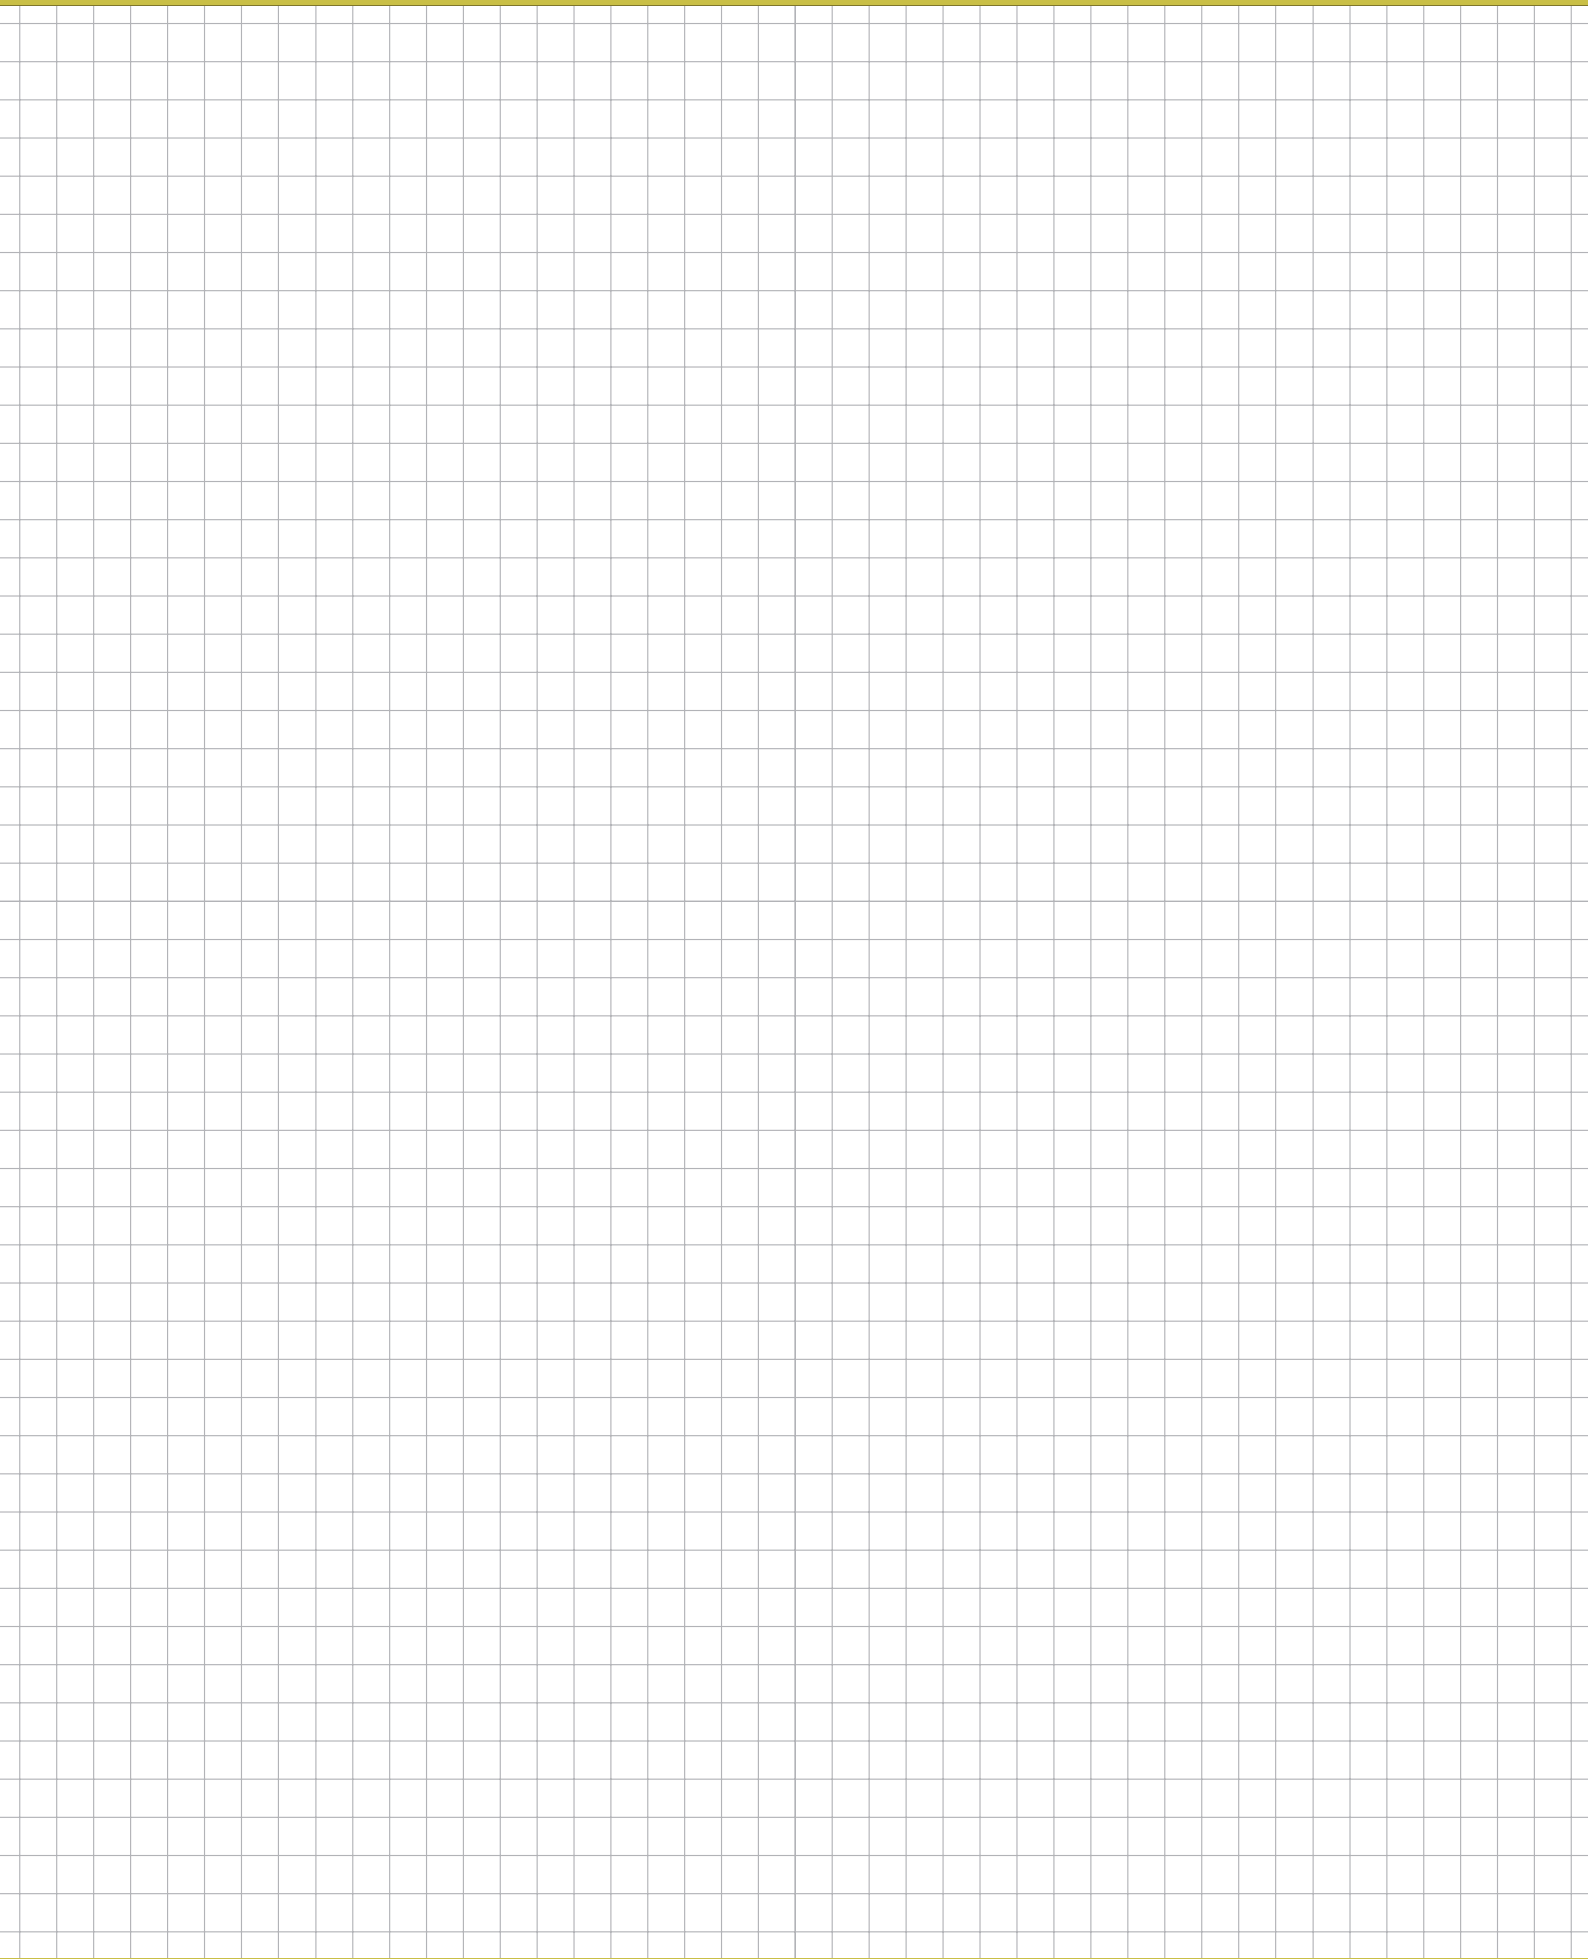



Distributor: